




# vario MATTPASTE

Matta-aine käytettäväksi LONGLIFE vario – aineen kanssa

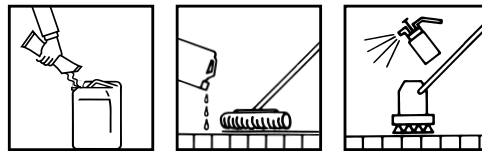

#### Koostumus:

Vario MATTPASTE on piidioksidi- ja polyakryylihapon derivaattapohjainen vesidispersio. pH-arvo on noin 9,5.

#### Tuotteen edut:

Vario MATTPASTE on mattapintaiseksi tekevä aine, joka lisättyinä polymeeridispersioon LONGLIFE vario vähentää olennaisesti luonnollista kiiltoa. LONGLIFE varion suoja- ja kestävyysominaisuudet eivät muutu, jos siihen on lisätty vario MATTPASTEa. Vaikka käsiteltävillä pinnoilla kävellään usein, mattapinnoilla ei kuitenkaan ole vaarana niiden asteittainen kiillottuminen. Tarvittaessa mattakalvon voi milloin tahansa kiillottaa erittäin kiiltäväksi käyttäen nopeaa kiillotuskonetta (> 1000 kierrosta/min.).

#### Käyttötarkoitus:

Saa käyttää ainoastaan aineen LONGLIFE vario kanssa. Seoksen LONGLIFE vario / vario MATTPASTE säilyvyysaika on noin yksi (1) vuosi. Astiaa tulee sekoittaa tukevasti aina ennen käyttöä.

#### Käyttö:

##### LONGLIFE vario kalvon mattauttaminen:

kaada **yhden** vario MATTPASTE-pussin **sisältö** 5 litraan LONGLIFE vario – dispersiota ja sekoita huolellisesti sekä ravista voimakkaasti. Lattian on oltava puhdas ja kuiva (puhdistu se tarvittaessa huolellisesti). Levitä seos lattiaan ohuena ja tasaisena kerroksena 2 – 3 kertaa. Käytä sopivaa lattiapyyhettä, esimerkiksi ultanSPEED. Anna kuivua noin 30 minuuttia.

#### Suojattujen lattiapintojen huolto ja puhdistus:

Siivoa kaikenlainen lika pyyhkimällä tai käyttämällä puhdistusaineeseen SR 13, FR 66, VIONET (keskim. 1 %) kastettua moppia tai puhdistusaineita kuten TAWIP, WIPGO (noin 0,5 – 1%). Jos käytät puhdistuskonetta, suosittelemme aineen INNOMAT käyttöä. Poista selvät tahrat suihkuttaen niihin LONGLIFE vario –ainetta tai LONGLIFE varion ja vario MATTPASTE:n seosta (max. 400 kierrosta/min., valkoisella hiontalevyllä), joka on laimennettu suhteessa 3 osaa vettä.

#### Ekologisuus:

Tätä tuotetta koskee pesu- ja puhdistusaineita koskeva ympäristölaki ja siihen liittyvät toteutusmääräykset lähtöaineiden maatumisesta.

Tarvittaessa saatavilla on monipuolista tietoa tämän tuotteen vaikutuksista ympäristölle.

Pakkauksen voi viedä kierrätykseen vain jos se on täysin tyhjä.

Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.

UBA 0947 0691

Jättekoodi: 070608

Kylmänarka

100 ml

